

セラガンバツ



公共工事での採用実績多数！

強度・耐久性・価格面、全て魅力的なウッドデッキ材。



目次

- セランガンバツターとは P.3
- セランガンバツタースペック P.4
- セランガンバツター施工例集 P.5
- セランガンバツター製材所の風景 P.6
- お問い合わせ P.7

セラガンバツとは...



セラガンバツはフタバガキ科の広葉樹です。
別名バンキライ、バラウとも呼ばれます。
原産国はインド、セイロン、マラヤ、ボルネオ、フィリピンなど東南アジアです。

セラガンバツの特徴

・公共工事での採用実績多数！

国内の公共事業での仕様実績多数。その理由は耐久性・強度が優れており、魅力的な価格の材であるからと言えます。また供給面も他に比べ非常に安定しております。

セラガンバツはこんなところで使用されております。

・東京トリトンスクエア ・東京駅 ・PCPビル1Fアプローチ(コーヒーショップ) ・西新井スバルショールームなど

・魅力の安定性

セラガンバツは人工乾燥がかけられており、反りや曲がりなどが出にくく安定性に富むウッドデッキ材です。

・重厚感・存在感

茶褐色の硬く密度の高いセラガンバツはどっしりとした重厚感と存在感があります。
お庭造りにおいていいアクセントになること間違いなし。

セランガンバツー スペック

セランガンバツースペック



樹種名	セランガンバツー
別称	バンキライ
科目	フタバガキ科 Shorea 属 Shorea グループの広葉樹
原産地	インド、セイロン、マラヤ、ボルネオ、 フィリピンなどの東南アジア
材色	辺心材の色調差はやや明らかな。 心材は黄褐色、濃赤褐色、緑色を帯びた褐色など。 辺材は淡色。
比重	0.98 (g/cm ³)
曲げ強度	1333 (kg/cm ³)
せん断面強度	151 (kg/cm ³)
縦圧縮強度	701 (kg/cm ³)



【樹液】

セランガンバツーは雨などにより、アクが染み出て施工現場の周りを汚してしまうことがあります。基本的には、中性洗剤で汚れを落とすことが可能です。

【ピンホール】




左の写真のようにピンホールと呼ばれる小さな穴が点在している場合がございます。耐久性には問題ございませんのでご安心ください。

セラガンバツー施工例集



茶褐色のセラガンバツーは独特の重厚感・存在感でお庭やベランダに新しい雰囲気をもたらしてくれます。

是非セラガンバツーの素晴らしさを味わってください。

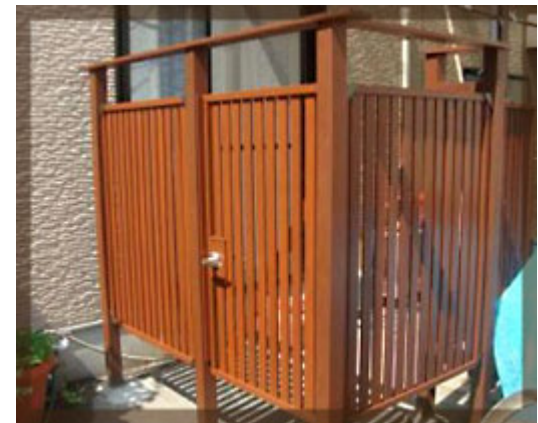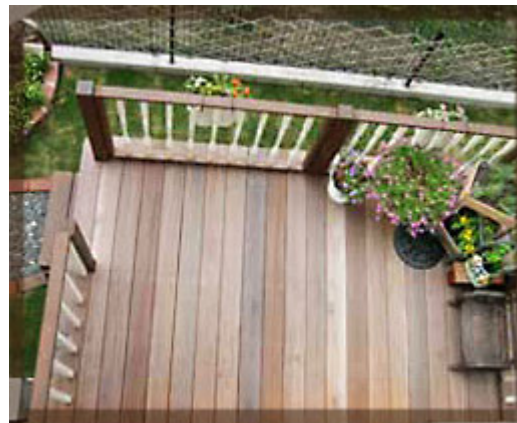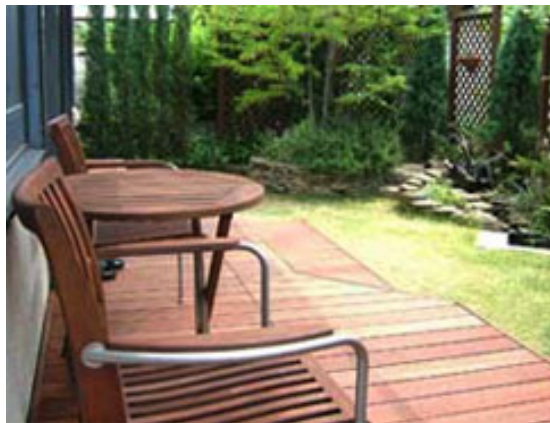

セラガンバツー製材所の風景



慎重な検品・製材後に日本で
ウッドデッキ材として活躍しま
す。



リーベプロ

LIEBE PRO

業者様専任
サポート部隊

お問い合わせは、リーベプロまで！お待ちしております。

正式会社名	株式会社リーベ
設立	1999年4月
住所	【津田沼営業本部】 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-17-12 DOGO津田沼ビル3F
電話番号	法人様専用ダイヤル:047-470-9501 FAX:047-470-9179 ※電話対応時間 9:00 - 17:00まで 東京営業所 TEL 03-3877-1130 横浜営業所 TEL 045-373-0333
Eメール	co@1128.jp
URL	http://www.1128.jp