

セラガンバツ



公共工事での採用実績多数！

強度・耐久性・価格面、全て魅力的なウッドデッキ材。



目次

- セランガンバツターとは P.3
- セランガンバツタースペック P.4
- セランガンバツター施工例集 P.5
- セランガンバツター製材所の風景 P.6
- お問い合わせ P.7

セラガンバツーとは...



セラガンバツーはフタバガキ科の広葉樹です。
別名バンキライ、バラウとも呼ばれます。
原産国はインド、セイロン、マラヤ、ボルネオ、フィリピンなど東南アジアです。

セラガンバツーの特徴

・公共工事での採用実績多数！

国内の公共事業での仕様実績多数。その理由は耐久性・強度が優れており、魅力的な価格の材であるからと言えます。また供給面も他に比べ非常に安定しております。

セラガンバツーはこんなところで使用されております。

・東京トリトンスクエア ・東京駅 ・PCPビル1Fアプローチ(コーヒーショップ) ・西新井スバルショールームなど

・魅力の安定性

セラガンバツーは人工乾燥がかけられており、反りや曲がりなどが出にくく安定性に富むウッドデッキ材です。

・重厚感・存在感

茶褐色の硬く密度の高いセラガンバツーはどっしりとした重厚感と存在感があります。
お庭造りにおいていいアクセントになること間違いなし。

セランガンバツー スペック

セランガンバツースペック



樹種名	セランガンバツー
別称	バンキライ
科目	フタバガキ科 Shorea 属 Shorea グループの広葉樹
原産地	インド、セイロン、マラヤ、ボルネオ、 フィリピンなどの東南アジア
材色	辺心材の色調差はやや明らかな。 心材は黄褐色、濃赤褐色、緑色を帯びた褐色など。 辺材は淡色。
比重	0.98 (g/cm ³)
曲げ強度	1333 (kg/cm ³)
せん断面強度	151 (kg/cm ³)
縦圧縮強度	701 (kg/cm ³)



【樹液】

セランガンバツーは雨などにより、アクが染み出て施工現場の周りを汚してしまうことがあります。基本的には、中性洗剤で汚れを落とすことが可能です。

【ピンホール】




左の写真のようにピンホールと呼ばれる小さな穴が点在している場合がございます。耐久性には問題ございませんのでご安心ください。

セラガンバツー施工例集



茶褐色のセラガンバツーは独特の重厚感・存在感でお庭やベランダに新しい雰囲気をもたらしてくれます。

是非セラガンバツーの素晴らしさを味わってください。

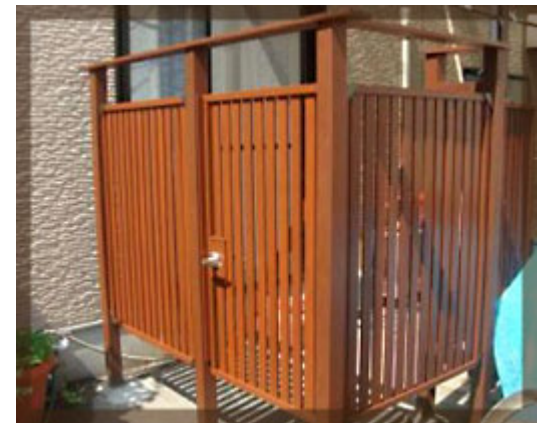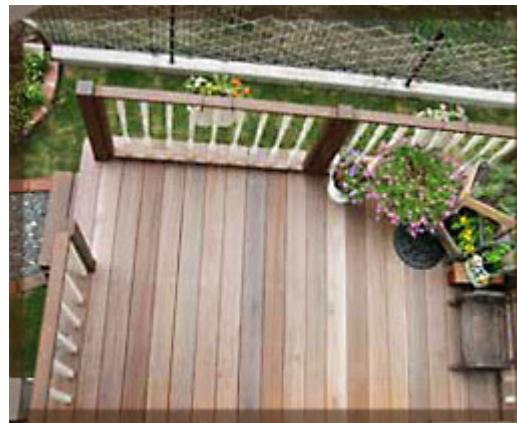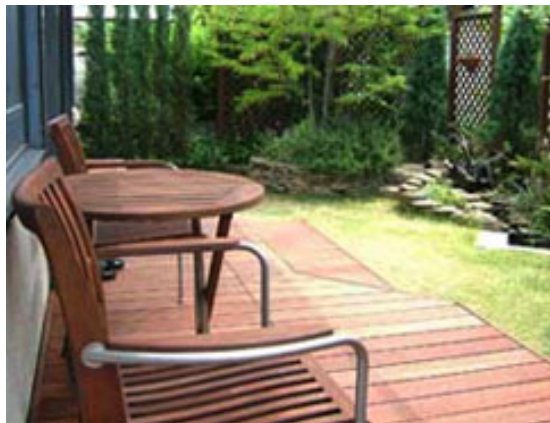

セラガンバツー製材所の風景



慎重な検品・製材後に日本で
ウッドデッキ材として活躍しま
す。



リーベプロ

LIEBE PRO

業者様専任
サポート部隊

お問い合わせは、リーベプロまで！お待ちしております。

正式会社名	株式会社リーベ
設立	1999年4月
住所	【津田沼営業本部】 〒274-0825 千葉県船橋市前原西2-17-12 DOGO津田沼ビル3F
電話番号	法人様専用ダイヤル:047-470-9501 FAX:047-470-9179 ※電話対応時間 9:00 - 17:00まで 東京営業所 TEL 03-3877-1130 横浜営業所 TEL 045-373-0333
Eメール	co@1128.jp
URL	http://www.1128.jp