

アドバンス デッキ 3 (無垢)

樹種特性
耐久性★★★★★ 価格★★

①高耐候、高耐衝撃性が抜群の無垢仕様

中空より熱に強く、強度もあり破損しにくい。
公共施設や大型案件など、強度や耐久性が必要な場所の材料に最適。

②水が入らずメンテナンス性が高い

中空タイプのように水が溜まったり虫が混入したりせず、
メンテナンス性も向上。

③クリップ施工が可能でビスの見えない仕上がり

ビス穴が材面になくスッキリとした施工が可能。

④施工自由度が高い

無垢は切断面も非常に綺麗で、木口処理不要。複雑な形状や
変形デッキ等のアレンジもしやすく、意匠性のある施工が楽しめます。

⑤安心の2年品質保証!

■表面



■裏面 リブ加工



■仕様 片面：フラット 片面：リブ加工


人工木アドバンスデッキ3(無垢) 材成分割合
木粉:60% HDPEプラスティック(高密度ポリエチレン):30% 機能添加剤(UV添加物、顔料等):10%
耐久性:10年前後 製造国:中国

■サイズ (mm)

床板・面材 色:チーク ライトブラウン ダークブラウン グレー	25×140×2000 9.0kg
幕板・面材 色:チーク ライトブラウン ダークブラウン グレー	10×98×2000 2.5kg
	10×145×2000 4.1kg
アルミ大引・根太	40×60(94)×2000 2.0kg
	40×60(94)×3000 2.9kg
その他関連部材	床材固定クリップ 端部金具 幕板受下地 (1段、2段用)※左図参照 ドリルビス、木ビス

※上記は基本的な部材です。

■幕板(下地)施工要領

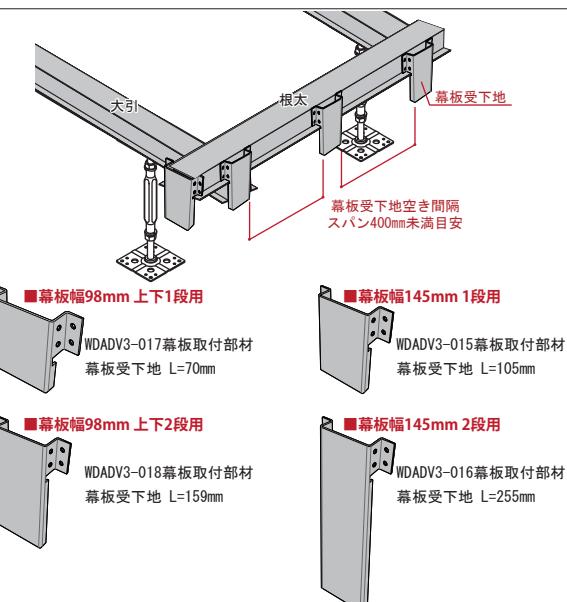

施工要領書はこちら



Advance Deck 3
Solid