


アドバンス デッキ 2

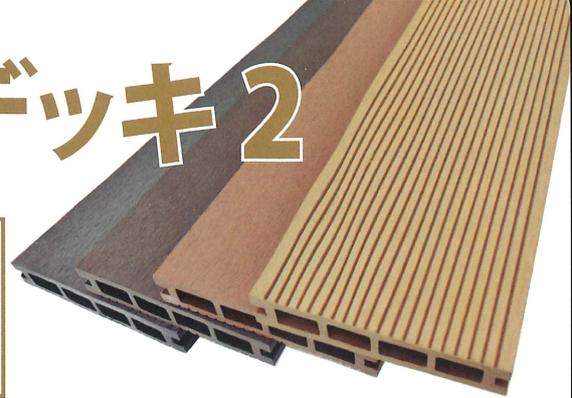

樹種特性

耐久性★★★★★ 供給性★★★★★
 収縮性★★★★★ 希少性★★★★★
 加工性★★★★★ 価格★★★★★

- ・日本最高レベル、業界No.1のコストパフォーマンス！
デッキDIYを知り尽くしたリーベオリジナル人工木デッキ材。
- ・他社の樹脂ウッドデッキと比べて約25%もお安い価格。
- ・専用のジョイント留め具で簡単施工。

【4つのおすすめポイント】

1・コストパフォーマンス

弊社が製造メーカーから直輸入でコストカット。
どの人工木よりもお求めやすい価格にてご提供致します。

2・やわらかい色合い

4色のトーンを抑えた穏やかな色調で揃えました。お好みの色をお選びください。

3・リバーシブルデザイン

表面はフラット、裏面はリブ加工になっています。お好みのデザインを表に使用して下さい。

4・簡単施工

専用のジョイント留め具を使い簡単に施工が可能。施工の手間を短縮出来ます。

■サイズ

(mm)

| | |
|---|-------------|
| 床板・面材 色：ライトブラウン、 ダークブラウン グレー チーク | 25×140×2000 |
| 幕板・面材 色：ライトブラウン ダークブラウン グレー チーク | 10×96×2000 |
| コーナーカバー 色：ライトブラウン ダークブラウン グレー チーク | 45×45×2000 |
| アルミ大引・根太 | 45×60×2000 |

※上記は基本的な部材です。

■仕様

人工木アドバンスデッキ2 デッキ成分割合
木粉：60% HDPEプラスチック(高気密ポリエチレン)：30%
機能添加剤(UV添加物、顔料など)：10%

■備考(試験データ)

- 比重：1.30
- 処理前引っ張り強さ：11.9N/mm²
- 吸水率：0.4%
- 処理後引っ張り強さ：11.6N/mm²
- 長さ変化率：0.005以下(1度毎)
- 引っ張り強さ変化率：3%
- 曲げ強度：23Mpa
- 伸び変化率：16%
- シャルピー衝撃強度：5.0kj/m²
- 荷重たわみ：110℃
- 揮発性物質放散量：検出されず

※上記の値は試験データです。

※天然木と同じように、施工後ある程度の退色はするものの、その後はほとんど変化しません。

